

**Opis zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr
1530N w m. Frąknowo”**

Inwestor : Zarząd Powiatu w Nidzicy
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica

Realizator inwestycji : Powiatowy Zarząd Dróg w Nidzicy
ul. Kolejowa 29
13-100 Nidzica

Sporządził : Insp. ds. technicznych Mariusz Mierzejewski

Nidzica, lipiec 2024.

Plan orientacyjny – skala 1 : 2 000



OPIS TECHNICZNY ZADANIA

1. Przedmiot zadania

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny dla zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1530N w m. Frąknowo”.

2. Stan istniejący


Na stan obecny w ciągu drogi powiatowej nr DP 1530N w m. Frąknowo występuje chodnik o nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 30cm na długości 220mb oraz pobocze o nawierzchni nieutwardzonej po którym odbywa się ruch pieszych do zabudowań o długości 110mb.

3. Stan projektowany


Na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie remontu istniejącej nawierzchni chodnika oraz pobocza nieutwardzonego w ciągu drogi powiatowej nr DP 1530N polegającej na wykonaniu:

- warstwy odcinającej z piasku pod chodnik – gr. 15cm,
- podbudowy z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm,
- nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej (szerokość chodnika 1,50 m), zgodnie z załączonym przedmiarem robót oraz STWiOR.

4. Szczegóły konstrukcyjne

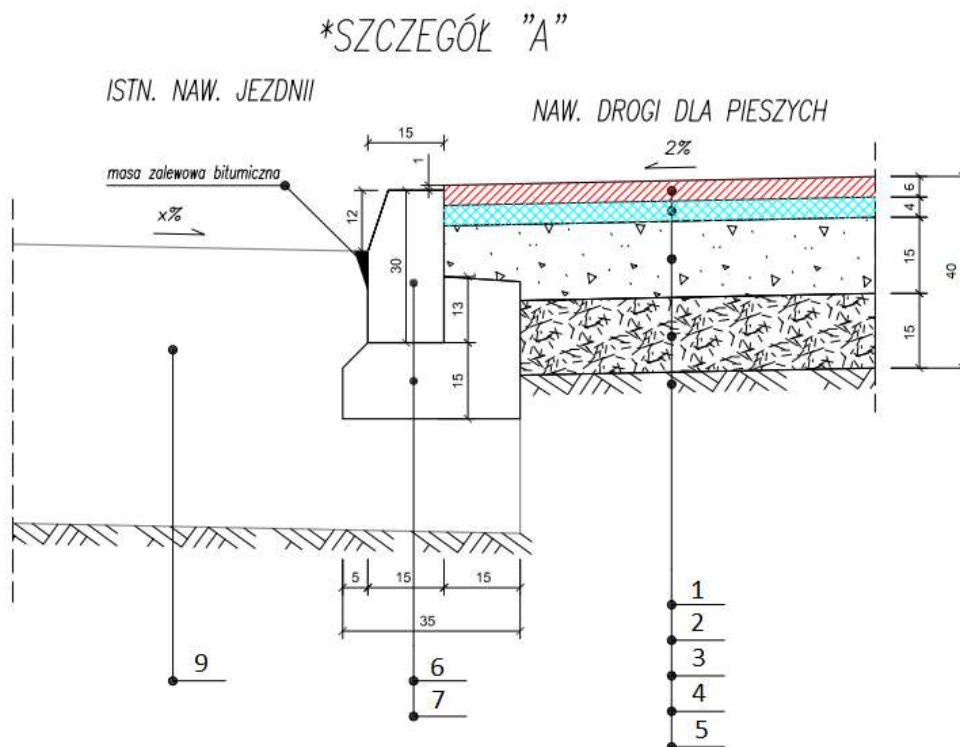

*SZCZEGÓŁ "B"

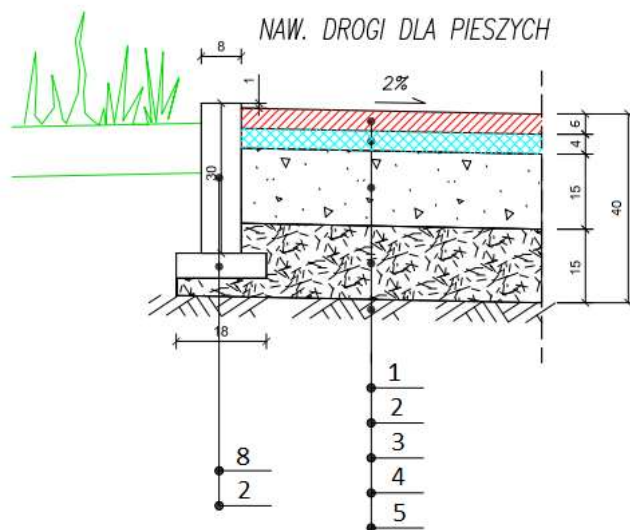

Legenda :

1. Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
3. Podbudowa z kruszywa naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm
4. Warstwa odcinająca z piasku
5. Grunt rodzimy
6. Krawężnik betonowy 30x15x100cm
7. Ława betonowa z oporem z betonu C 8/10
8. Obrzeże betonowe 30x8x100cm
9. Istniejąca konstrukcja drogi